

macchine edili ed agricole
d DIECI
S.r.l.

Agri Max



45.8



70.10

OSIĄGI

	45.8	70.10
Maksymalny udźwig (kg)	4.500	7.000
Maksymalna wysokość podnoszenia (m)	7,90	9,65
Maksymalne poziome wysunięcie wysięgnika (m)	4,45	5,40
Wysunięcie wysięgnika na maksymalnej wysokości (m)	0,30	0,70
Kąt nachylenia wideł	134°	134°
Siła wyrywania (daN)	5.700	5.700
Siła ciągnięcia (daN)	7.300	7.300
Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia podłoża	40%	40%
Masa całkowita pojazdu (kg)	8.800	11.400
Prędkość maksymalna (km/h)	30	30

(Na żądanie: 40 km/h)

WYSIĘGNIK

Czasy cyklu (w sekundach)

	45.8	70.10
Podnoszenie	15,5 / 11,3	20,7 / 15,1
Opuszczanie	10,6 / 7,7	13,6 / 9,9
Wysuwanie	8,1 / 5,9	14,2 / 10,4
Chowanie	4,5 / 3,3	5,6 / 4,1
Nabieranie	3,9 / 2,8	6,4 / 4,6
Wysypywanie	2,4 / 1,8	2,8 / 2,0

Opatentowany system poziomowania akcesoriów

SILNIK

	Iveco NEF 74 Kw	Iveco NEF 93 Kw
Silnik	Iveco NEF	Iveco NEF
Moc maksymalna kW (KM):	74 (101)	93 (127)
Przy obrotach/min:	2200	2200
Konstrukcja:	silnik czterosuwowy, wysokoprężny	
Wtrysk:	mechaniczny, bezpośredni	
Liczba cylindrów i układ:	4, układ rzędowy	
Pojemność (cm ³):	4485	4485
Zużycie paliwa przy 2200 obr./min (g/kWh):	230	230
Aftercooler Turbo compressor		
Chłodzony cieczą		

OPCJE I AKCESORIA

Klimatyzacja, Webasto; cyfrowy wskaźnik prędkości; podgrzewacz wody; pneumatyczne zawieszenie fotela; oświetlenie montowane na głowicy wysięgnika; szybkozłącze hydrauliczne do akcesoriów; radio z CD; antykradzieżowy system alarmowy; osłona przedniej szyby.

(W celu uzyskania informacji o innych akcesoriach, proszę skontaktować się ze swoim lokalnym sprzedawcą)

NAPĘD

Układ przeniesienia napędu: hydrostatyczny, z pompą o zmiennej wydajności

Silnik hydrauliczny: z automatyczną regulacją

Elektrohydrauliczna zmiana kierunku ruchu

Pedał ruchu precyzyjnego, do jazdy w przód

Dwubiegowa, serwowsterowana skrzynia biegów

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Układ zapobiegający przewróceniu z blokadą chroniącą przed niebezpiecznymi ruchami

Gniazdo hydrauliczne do montażu akcesoriów na głowicy wysięgnika

Zamknięta, dźwiękoszczelna, ogrzewana kabina kierowcy, certyfikowana ROPS-FOPS

Samoblokujący mechanizm różnicowy w przedniej osi (o uślizgu ograniczonym do 45%)

Elektryczne szyby.

HOMOLOGACJA

Maszyna homologowana jako maszyna rolnicza.

Nie nadaje się do ciągnięcia przyczep na drogach publicznych

INSTALACJA HYDRAULICZNA

Pompa zębata o wydajności przy maksymalnej prędkości (L/1'): 110/150*	
Maksymalne ciśnienie robocze (bar):	230
Rozdzielacz hydrauliczny sterowany joystickiem:	3 in 1

OSIE Z MECHANIZMAMI RÓŻNICOWYMI

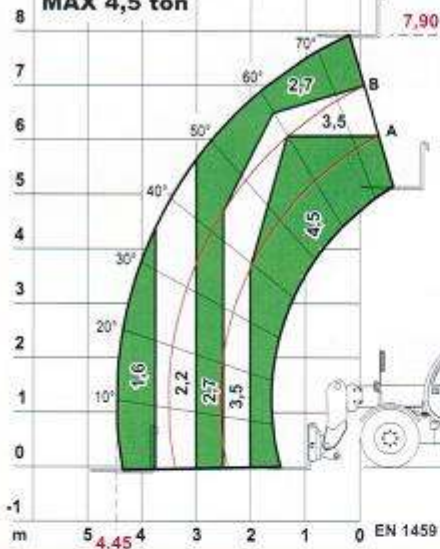
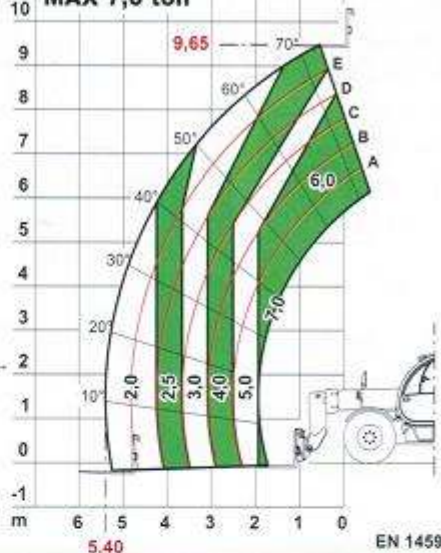
Osie kierujące: 2, z planetarnymi przekładniami redukcijnymi
Sterowanie pojazdem: 4 koła / poprzeczne / 2 koła
Oś przednia: sztywna (na żądanie: samopoziomująca)
Oś tylna: wahliwa
Hamulec główny: kapiel olejowa w 4 kołach, podwójny systemem hydr. ze wspomaganie
Podciśnieniowy hamulec postojowy.

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (Litry)


	45.8	70.10
Instalacja hydrauliczna całkowita	155	160
Zbiornik paliwa	105	105

OGUMIENIE

	45.8	70.10
Opory	405/70x20"	18/22.5"
Zamiennie	405/70x24"	/

**MAX 4,5 ton****Agri Max 45.8****MAX 7,0 ton****Agri Max 70.10**

Akcesoria opcjonalne

Łyżka z zębami**Łyżka na kiszonkę****Łyżka na materiały lekkie****Łyżka z chwytakiem****Amortyzacja wysięgnika****Chwytnik do drewna****Widły trójzębne****Chwytnik do bel****Chwytnik do podwójnych bel**

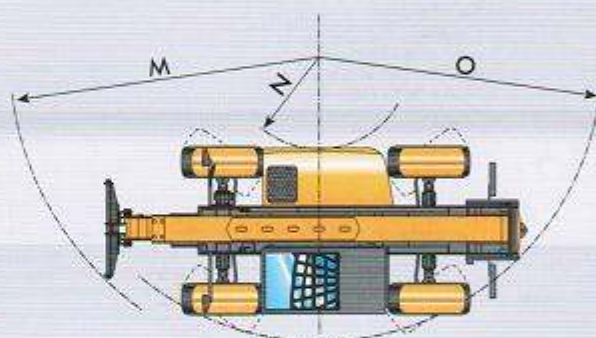
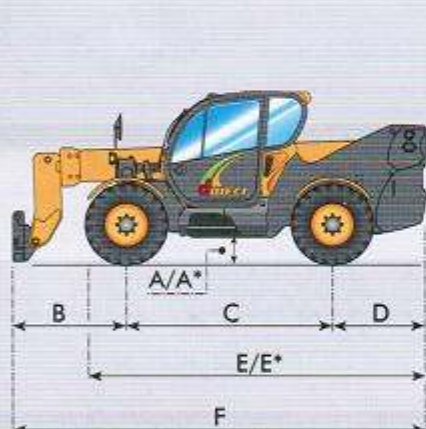
To tylko niewielka część naszej długiej listy akcesoriów i wyposażenia dodatkowego, dostępnego dla maszyn firmy Dieci. W celu uzyskania informacji na temat naszej pełnej oferty akcesoriów, proszę skontaktować się dilerem

WYMIARY

	45.8	70.10
A/A*	440/480*	440
B	1480	1630
C	2600	2950
D	860	1330
E/E*	4000/4050*	4820
F	4940	5910
G	940	940
H/H*	2460/2500*	2490
I	1910	1920
L	2310	2380
M	4080	4730
N	1260	1700
O	3920	4400

Wymiary podane w milimetrach

(*) - (**) = Wymiary odnoszące się do opcjonalnych kół



(*) - (**) = Wymiary odnoszące się do opcjonalnych kół



d DIECI
macchine edili ed agricole

Via E. Majorana, 2-4 42027 Montecchio Emilia (RE) ITALY

Tel. +39 0522 869611 Fax +39 0522 869791 (comm. le Estero) Fax +39 0522 869604 (comm.le Italia)

www.dieci.com - E-mail: info@dieci.com